AT 01シリーズ

新製品

掘取機

球根類、こんにゃく玉 掘取りの高性能機

スクレパーゴム

第1コンベアの内側下にスクレパーゴムを装備しましたのでコンベアについた土がよく落ち、作業が向上しました。

キャスター付スタンド

トラクターへの装着／格納が、キャスター付スタンド装備によりカンタンになりました。

AT1051R-3S

AT1051R-1S

●土ふるいよく高能率

第1と第2に分かれた2段構造のコンベアは土ふるい能力が高く、作業速度を速められるため能率が上がります。また、第1コンベアには立上がりが付いてコロガリを防ぎます。
コンベアピッチが粗く土ふるいの悪い土地用のV仕様あり。

●容易な拾い集め

収穫物は、強制駆動の加圧式鎮圧ローラーで地表面を均した上に落ちるため小玉でも拾いやすく、また大形シュートで一か所に集めるため、収拾作業が楽にできます。
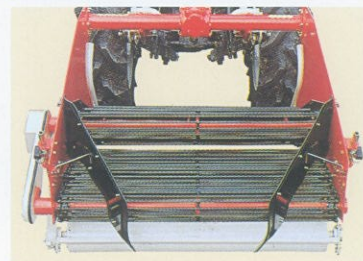
型　　式	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	質量 kg	適応トラクター ps	装着方法	作業深 cm	作業幅 cm	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	PTO回転数 rpm	回転数 rpm	コンベアピッチ mm
AT951R(V)-3S	1970	1250	1200	295	20〜45	ニプロセット カプラ-ES	10	95	1〜1.5	84〜57	200〜400	第1コンベア 218 第2コンベア 240 鎮圧ローラー 164	第1コンベア R 27 RV 30 第2コンベア 27
AT951R(V)-0S	1770		1130	290									
AT951R(V)-1S	1910		1080	290		標準3点リンク直装							
AT1051R(V)-3S	1970	1350	1200	310		ニプロセット カプラ-ES		105		76〜51			
AT1051R(V)-0S	1770		1130	305									
AT1051R(V)-1S	1910		1080	305		標準3点リンク直装							
AT1301R(V)-3S/L	1970/2090	1600	1200/1285	350/370	25〜50	ニプロセット カプラ-ES/EL		130		62〜41			
AT1301R(V)-0S/L	1770/1790		1130/1165	330									
AT1301R(V)-1S/L	1910/2035		1080/1190	345		標準3点リンク直装							

●本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本　　社：〒386-0497 長野県小県郡丸子町塩川5155 ☎(0268) 42-7500 FAX(0268) 42-7556
物流センター：〒386-0497 長野県小県郡丸子町塩川2949 ☎(0268) 36-4111 FAX(0268) 36-3335
北海道営業所：〒068-0111 北海道空知郡栗沢町字由良194-5 ☎(0126) 45-4000 FAX(0126) 45-4516
旭川出張所：〒079-8431 北海道旭川市永山町8丁目32 ☎(0166) 46-2505 FAX(0166) 46-2501
帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番19(第3工業団地) ☎(0155) 62-5370 FAX(0155) 62-5373
東北営業所：〒989-6135 宮城県古川市稲葉2丁目3番14号 ☎(0229) 23-7440 FAX(0229) 23-9010
関東営業所：〒329-4411 栃木県下都賀郡大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282) 45-1226 FAX(0282) 44-0050
長野営業所：〒386-0497 長野県小県郡丸子町塩川2949 ☎(0268) 35-0323 FAX(0268) 36-3335
岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868) 29-1180 FAX(0868) 29-1325
九州営業所：〒861-4101 熊本市近見7丁目13番60号 ☎(096) 356-4134 FAX(096) 322-8310
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986) 24-6412 FAX(0986) 25-7044
ホームページアドレス http://www.niplo.co.jp

安全作業　安全のため、製品に添付の取扱説明書、安全作業の手引をよく読んでから作業しましょう。

お問合せ　製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

'00.11.040.VX250

Niplo

ニプロ掘取機 AL-1050R

こんにゃく玉掘取りのプロトタイプ

高速作業を可能にした土振い性能と長時間使用に耐える強度を具備した高級機

独立2段コンベア

独立した2段コンベアは、土ふるい能力が極めて高く、作業速度を速められるため能率が上がります。また、第1コンベアには立上がりが付いて親玉をコロがしません。

高い耐久性

強度面は、コンベアをダブルリンクにしたのをはじめ、構造や加工方法に充分な配慮が施してありますから、長時間の使用に耐えられます。

目詰りなく性能持続

コンベアバーに付着する泥をかき落す目詰り防止スクレッパーは、常に所定のピッチ間隙を確保するため、安定した性能を持続させます。

容易な拾い集め

加圧式鎮圧ローラーで、掘取跡を均した上にこんにゃく玉が落ちるため、小玉でも拾い集めが容易です。また、シュートで中央に集められます。

仕様

型式	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	作業幅 mm	作業深 mm	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	適応馬力 PS	適応トレッド	装着方法	PTO回転数 rpm	軸回転数 rpm (PTO 540rpm時)		
													第1コンベア	第2コンベア	鎮圧ローラ
AL-1050R	1880	1365	1085	315	1050	溝下 100	1.5～2.0	38～51	25～45	畦幅に合せる	3P直装 JIS1	300～400	208	305	156

(注) 25PSクラスのトラクタでは、フロントウェイトが必要となります。

●本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本　　　社：〒386-04 長野県小県郡丸子町塩川５１５５ ☎(0268)42-7500(代) FAX0268-42-7556
物流センター：〒386-04 長野県小県郡丸子町塩川２９４９ ☎(0268)36-4111(代) FAX0268-36-3335
北海道営業所：〒068-01 北海道空知郡栗沢町字由良194-5 ☎(0126)45-4000(代) FAX0126-45-4516
旭川出張所：〒079 北海道旭川市永山町８丁目１７-１ ☎(0166)46-２５０５ FAX0166-46-2501
東北営業所：〒989-61 宮城県古川市稲葉２丁目３番14号 ☎(0229)23-7440(代) FAX0229-23-9010
関東営業所：〒329-44 栃木県下都賀郡大平町北武井229 ☎(0282)23-７２９７ FAX0282-23-7107
長野営業所：〒386-04 長野県小県郡丸子町塩川２９４９ ☎(0268)35-0323(代) FAX0268-36-3335
岡山営業所：〒708-11 岡山県津山市綾部１７６４—２ ☎(0868)29-1180(代) FAX0868-29-1325
九州営業所：〒861-41 熊本市近見町鹿太郎１５８３—１ ☎(096)356-4134(代) FAX096-322-8310
南九州出張所：〒885 宮崎県都城市甲斐元町2130-3 ☎(0986)24-６４１２ FAX0986-25-7044

安全作業　安全のため、製品に添付の取扱説明書、安全作業の手引をよく読んでから作業しましょう。

お問合せ　製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

カタログNo.244.　'95.3.030KY250